

Einbauanleitung für Sonderausstattung



Außenspiegel

Typ 190 C bis 300SEL/8 6.3

Gruppe 59-1

Nach § 56 Absatz 2 der StVZO sind an Kraftfahrzeugen, bei denen die Beobachtung der Fahrbahn nach rückwärts durch Innenspiegel nicht oder nur bei unbeladenem Fahrzeug möglich ist, ein zweiter Außenspiegel erforderlich. Bei Taxen und Mietwagen ist ein zweiter Außenspiegel gesetzlich vorgeschrieben.

Arbeitsumfang

1. Befestigungslöcher nach Bild 59-1/1 und 2 bzw. beim Typ 230 SL, 250 SL und 280 SL/8 spiegelbildlich zur Fahrtür – beim Linkslenker rechts – beim Rechtslenker links – anzeichnen.
2. Zwei Löcher mit 8,0 mm Ø in den Vorderkotflügel, bei den SL-Typen in Fahrtür, bohren (Lochabstand nach Spiegelfuß) und mit Rostschutzfarbe streichen.
3. Beim Typ 230 SL, 250 SL und 280 SL/8 den Türbelag – beim Linkslenker rechts, beim Rechtslenker links – abnehmen.
4. Auf die Stehbolzen im Spiegelfuß die Unterlage (2) aufschieben und Außenspiegel (1) am Kotflügel mit den Teilen Pos. 3 bis 5 bzw. bei den SL-Typen mit den Teilen Pos. 4 und 5 an Fahrtür anschrauben. Gegenplatte (3) bei den Coupés und Cabriolets

vor der Montage anpassen; bei den Limousinen ist ein Anpassen nicht nötig. Außenspiegel einstellen.

5. Bei den SL-Typen den Türbelag wieder einbauen.


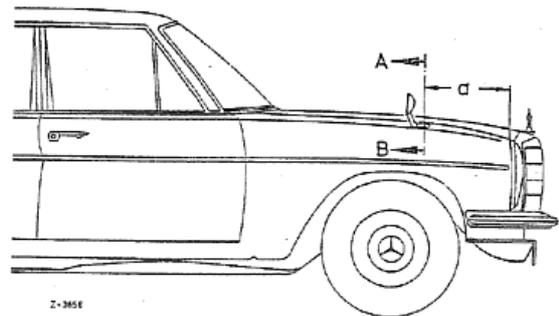


Bild 59-1/1

Anordnung Außenspiegel rechts (bei Rechtslenker-Fahrzeugen spiegelbildlich links)

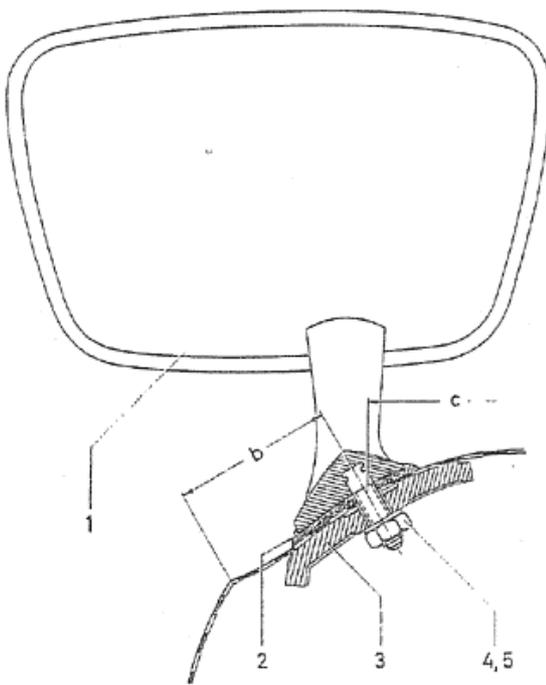

Typ	Maß	a	b	c ¹⁾
190 C, 190 DC, 200 200 D, 230		280	—	755
220 B, 220 SB, 220 SEB Lim. 230 S, 300 SE Lim.		460	—	755
200/8, 200 D/8, 220/8, 220 D/8 230/8, 250/8, 250 E/8		400	26	—
250 S, 250 SE Lim., 280 S/8 280 SE/8 Lim., 300 SEB, 300 SEL 300 SEL/8, 300 SEL/9 3.5, 300 SEL/8 6.3		400	45	—
220 SEB, 250 SE, 280 SE/8, 280 SE/9 3.5, 300 SE Coupé und Cabriolet		400	45	—
230 SL, 250 SL, 280 SL/8	spiegelbildlich zur Fahrtür			

¹⁾ gemessen von Mitte Wagen

Bild 59-1/2

Schnitt A—B
Befestigung Außenspiegel am Vorderkotflügel

- 1 Außenspiegel
- 2 Unterlage
- 3 Gegenplatte
- 4 Federring
- 5 Sechskantmutter

Lieferumfang

Pos.	Anzahl	Benennung	Teil-Nr. oder DIN-Bezeichnung
1	1	Außenspiegel rechts vollst. (nur bei Linkslenker)	—
	1	Außenspiegel links vollst. (nur bei Rechtslenker)	—
2	1	Unterlage	108 811 01 96
3	1	Gegenplatte	108 811 01 11 ¹⁾
4	2	Federring B 6	000 127 006 203
5	2	Sechskantmutter M 6	000 934 006 006

¹⁾ Pos. 3 ist im Lieferumfang nicht enthalten, sondern als Einzelzeit gesondert zu bestellen. Entfällt bei den Typen 230 SL, 250 SL und 280 SL/8.

Die für den nachträglichen Einbau notwendigen Teile (außer Pos. 3) können unter der Gesamt-Lieferumfangs-Nr.

Typ	Linkslenker	Rechtslenker
190 C, 190 DC, 200, 200 D, 220 B, 220 SB, 220 SEB Lim. 230, 230 S, 230 SL, 250 SL, 280 SL/8, 300 SE Lim. 200/8, 200 D/8, 220/8, 220 D/8, 230/8, 250/8, 250 E/8	113 810 30 16	113 810 29 16
250 S, 250 SE Lim., 280 S/8, 280 SE/8 Lim., 300 SEB 300 SEL, 300 SEL/8, 300 SEL/9 3.5, 300 SEL/8 6.3 Coupés u. Cabriolets der Typen 220 SEB, 250 SE, 280 SE/8 280 SE/9 3.5, 300 SE	108 810 32 16	108 810 31 16

auf dem vorgeschriebenen Bestellweg (über die Niederlassung oder Großvertretung) bezogen werden.

Zuständiges Lieferwerk: Sindelfingen